


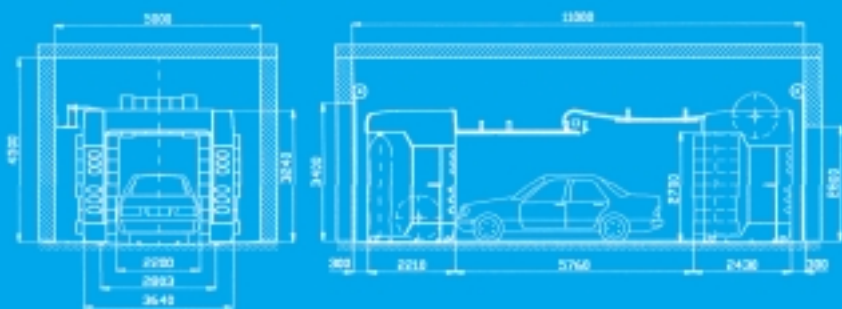

TECHNICKÉ ÚDAJE : štandardný typ T2700 **Technical Data-Standard Type T 2700**

Celková výška : Total height:	3240 mm 3240 mm	Výkon umývacej linky : Washing line capacity:	8-12 vozidiel/hod. 8-12 vehicles per hour
Celková šírka : Total width:	3640 mm 3640 mm	Max.výška vozidla : Max. Vehicle height:	2700 mm 2700 mm
Celková hĺbka : Total depth:	2210 mm 2210 mm	Max.šírka vozidla : Max. Vehicle width:	2200 mm 2200 mm
Celková váha : Total weight:	1930 kg 1930 kg	Napájacie napätie : Feeding voltage:	3+PEN,50 Hz,380 V 3+PEN,50 Hz,380 V
Min.šírka haly : Min. building width:	5000 mm 5000 mm	El. prikon : Power required:	22 kW 22 kW
Min.výška haly : Min. building height:	4500 mm 4500 mm	Privody vody 1" : Water feeding 1":	3-6 bar 3-6 bar
Min.dĺžka haly : Min. building length:	11 000 mm 11 000 mm	Spotreba čistej vody : Clean water consumption	34 litrov / vozidlo 34 litres / vehicle
Rozchod kolajnic : Railway gauge:	2803 mm 2803 mm	Spotreba recik. vody : Recycled water consumption:	99 litrov / vozidlo 99 litres / vehicle
Dĺžka kolajnic : Railway length:	10 000 mm 10 000 mm	Privod stlač. vzduchu 1/2": Compressed air feeding 1/2":	6-8 bar 6-8 bar

ROZUMNÉ INVESTOVANIE

- moderný dizajn
- excelentné technické riešenie
- vysoký komfort umývania
- variabilnosť programov
- frekvenčné riadenie pohonov
- vysoká antikorózna ochrana
- unifikácia dielov
- široká typová rada
- rýchla návratnosť

REASONABLE INVESTMENT

- modern design
- excellent technical solution
- high comfort of washing
- the variability of programs
- frequency drive control
- high anticorrosive protection
- spare parts unification
- wide line of types
- fast return-ability

Trend 2700



Trendex

Trendex s.r.o.



ZVOLENSKÁ CESTA 14
974 03 BANSKÁ BYSTRICA - SLOVENSKO
TEL./FAX : 00421 48 / 416 19 38, 430 35 04

Kvalitné umytie vozidla

Vodný systém umývacej linky je prispôbosený na čistú a recirkulovanú vodu

Ostrekový a penový systém odmasťuje, odstraňuje hrubé nečistoty a šetrí lak karosérie

Umývanie diskov zabezpečuje priamočiary výsuvný systém a zvyšuje úroveň kvality umytia vozidla

Umývanie karosérie garantujú kvalitné rotačné kartáče ovládané riadiacou jednotkou s jemným nastavením prítlakov

Sušenie karosérie zabezpečujú dve bočné stabilné ventilátorové štrbiny a jedna horizontálna ventilátorová štrbina, kopírujúca kontúry korosérie pomocou infračervených lúčov

Čistiace a konzervačné prostriedky sú aplikované na karosériu pomocou dávkovacích čerpadiel

The Quality Car Washing

The washing line water system is fitted for clean and recycled water.



The sprinkle and foam system degreases rough impurities and saves the car body lacquer.

The disk washing is ensured by straight- line, pullout system that ensures the car washing quality level increasing.

The car body washing is guaranteed by qualities rotating brushes that are operated by control unit with soft pressure setting up.

The car body drying ensure two side vertical stable fan slots. One horizontal fan slot is copying car body contours by means of infrared rays.

The dose pumps apply the agents for cleaning and preservation of the car body.

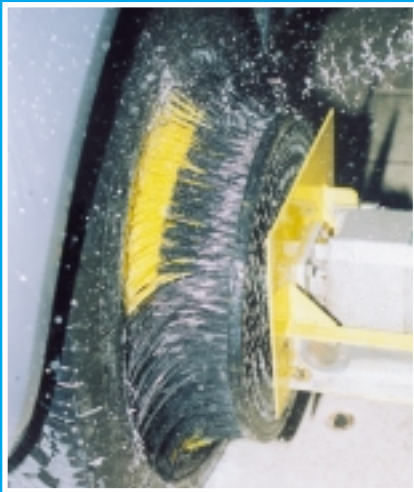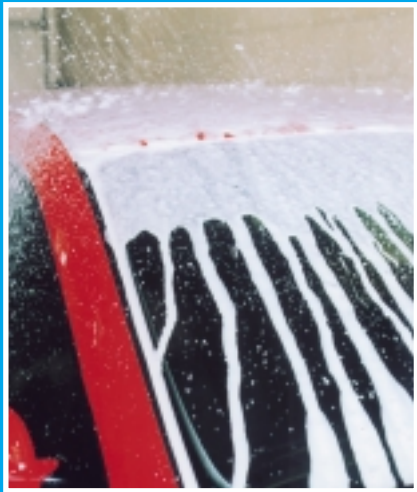

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- svetelný informačný panel
- vonkajšie plastové opláštenie
- antikorové krycie prvky
- ovládací panel
- energetický nosič médií
- metalizovaná kolajová dráha
- protirozstrekové steny
- registrácia umytých vozidiel
- frekvenčné riadenie pohonov

VOLITELNÁ VÝBAVA

- penovanie karosérie
- umývanie diskov
- super vosk / horúci vosk
- umývanie podvozkov

REDUKOVANÉ ZMENY

- farebnosť umývacej linky
- výška umývacej linky

STANDARD EQUIPMENT

- Information panel with the light signal
- External plastic covering
- Stainless steel coating elements
- Control panel
- Energetic media holder
- Metallized rail track
- Anti-sprinkle walls
- Registration of washed cars
- Frequency drive control

ADDITIONAL EQUIPMENT

- Car body foaming
- Disks washing
- Super-wax/ hot wax
- Chassis washing

REDUCED CHANGES

- The washing line colour
- The washing line height

DOPORUČENÉ PROGRAMY :
RECOMMENDED PROGRAMS :

Program	Oplach Rinsing	Pena Foam	Oplach, Šampón 2 x Keфы Rinsing, Shampoo 2 x Brushes	Susiaci vosk Drying wax	Horúci vosk Hot wax	Disky Disks	2 x Ofuk 2x Fan Blow
1			•				
2	•						•
3			•	•		•	•
4		•	•	•		•	•
5		•	•	•	•	•	•
6	•	•	•	•	•	•	•



SPOTREBY MÉDIÍ JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOV NA JEDNO VOZIDLO
CONSUMPTION OF PARTICULAR ITEMS PER ONE CAR WASHING

Program	El. energia Electricity KW/h	Čistá voda Clean Water l	Recir. voda Recycled Water l	Horúca voda Hot Water l	Stlačený vzduch Compressed Air l	Šampón Shampoo ml	Susiaci vosk Drying Wax ml	Horúci vosk Hot Wax ml	Pena Foam ml
1	0,135		80		15	20-40			
2	0,574	31	10						
3	0,691	31	81		40	20-40	20-60		
4	0,728	31	99		100	20-40	20-60		20-40
5	1,126	36	115	5	100	20-40	20-60	20-60	20-40
6	1,144	36	141	5	100	20-40	20-60	20-60	20-40